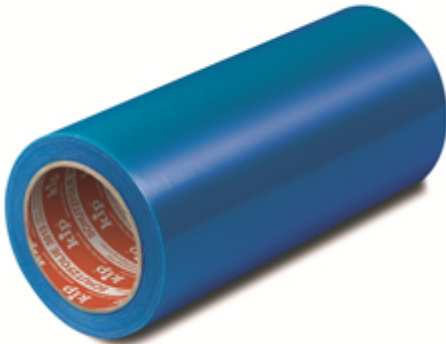


**3813 Schutzfolie**

**3813 Schutzfolie**

**Eigenschaften:** Selbst- und vollflächig klebende, widerstandsfähige LDPE-Folie in blau/transparent, grün/transparent und transparent. Basis-Qualität.

**Einsatzgebiet:** Zum Schutz bei Maler-, Gips- und Fassadenreinigungsarbeiten, u.a. von Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen. Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta)! Einsatzdauer bis zu 10 Tage im Innen- und Außenbereich.

<b>Artikel-Nr. :</b>	3813
<b>Länge :</b>	100 m
<b>Breite :</b>	250 - 500 - 750 - 1000 mm
<b>S.V.E. :</b>	12 - 6 - 3 - 6 Rollen
<b>M.V.E. :</b>	8 - 4 - 00 - 00 Rollen

**Technische Daten**

<b>Trägermaterial :</b>	LDPE-Folie
<b>Stärke :</b>	0.05 mm
<b>Reißfestigkeit :</b>	12 N/10 mm
<b>Reißdehnung :</b>	200 %
<b>Klebkraft Stahl :</b>	0.8 N/10 mm
<b>Klebstoffart :</b>	Acrylat
<b>Temperaturbest. :</b>	40 °C
<b>Einsatzdauer :</b>	10 Tage

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

**Wichtiger Hinweis:**

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.